


Utilisation

Le Malaxeur B53 est destiné à la préparation de produits lourds et visqueux.

Description

- 2 versions : monophasée ou triphasée
- 2 moteurs pour la rotation indépendante des pales et du support de cuve
- Bras pivotant monté sur des suspensions pneumatiques (ouverture facile du malaxeur)
- Système de fixation rapide des pales, ne nécessitant aucun outil
- Cuve de 80 litres de haute résistance avec renfort acier
- Chariot de transport de cuve (en supplément)

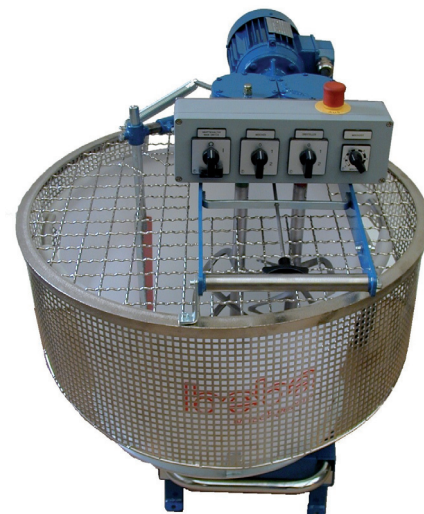

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Tension	230 V	400 V	
Puissance	0,75 W	0,8 W	1,1 kW
Vitesse de rotation des pales	114 tr/min	114 tr/min	228 tr/min
Vitesse de rotation de l'assiette de cuve	5 tr/min	5 tr/min	
Volume utile	60 litres	60 litres	
Volume total de la cuve	80 litres	80 litres	
Dimensions (L x l x h)	960 x 750 x 960 mm	960 x 750 x 960 mm	
Poids	114 kg	114 kg	



www.global-equipement.fr